



# DECCA IMPIANTI



**IDEALE PER IL RICICLO DEI MATERIALI INERTI DA RECUPERI DIVERSI**



GRUPPO DI  
FRANTUMAZIONE

**MODELLO P60AR65:**

**SEMPLICE**

**ROBUSTO**

**ECONOMICO**






# DECCA IMPIANTI

forniture di macchine e impianti per cave miniere industrie e per l'ambiente

## GRUPPO DI FRANTUMAZIONE P60AR65

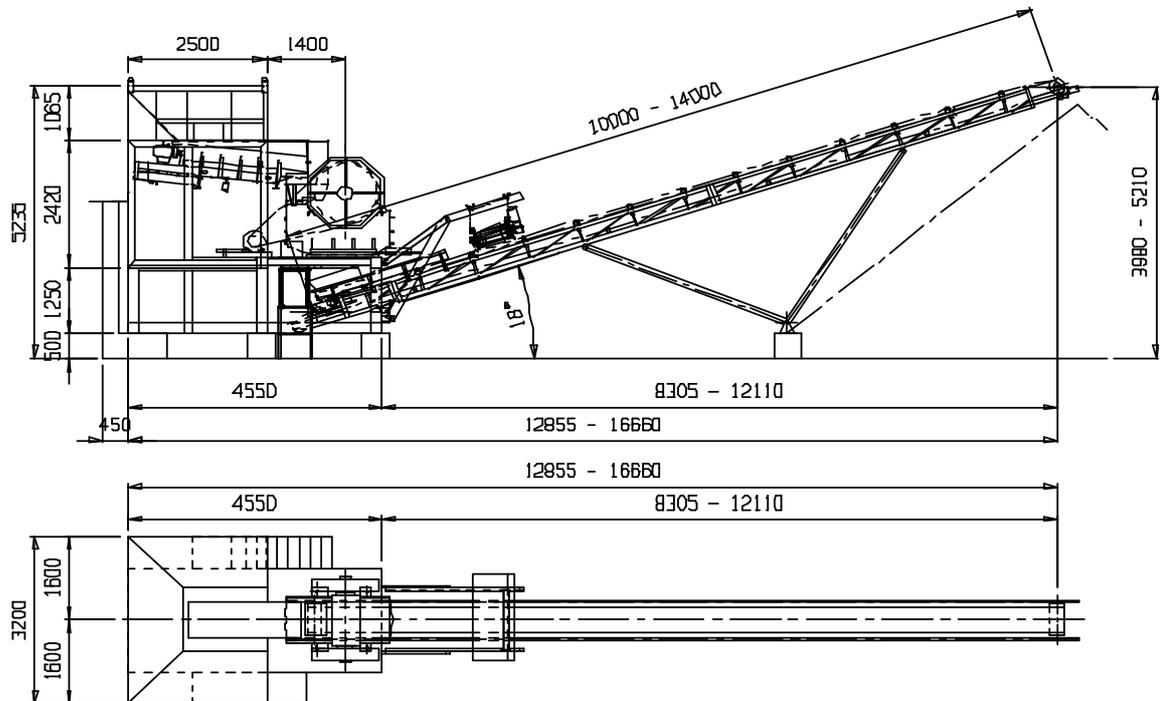

## CARATTERISTICHE TECNICHE P60AR65

L'impianto base è composto da:

### **TRAMOGGIA 3200x2500 mc 6**

- struttura di sostegno

### **ALIMENTATORE DA ROCCIA A CARRELLO AR65**

- motoriduttore hp2 6P
- canale da 650mm foderato in acciaio antiusura

### **FRANTOIO PRIMARIO CR600 L&P/BR600 MEM USATO REVISIONATO**

- bocchetta di carico corazzata
- bocchetta di scarico corazzata
- motore hp 40 con trasmissione a cinghie e carter

### **STRUTTURA GENERALE SOSTEGNO TRAMOGGIA-ALIMENTATORE-FRANTOIO**

- passerelle laterali
- scala e ringhiere di protezione

### **NASTRO TRASPORTATORE DA 500x14000mm**

- motori hp 4 con riduttore
- vaschette di carico
- sostegni di coda

### **CAVALLETTO A "V" SOSTEGNO NASTRO**

### **SEPARATORE MAGNETICO A NASTRO**

- completo piazzato sul nastro, motore hp 3

### **IMPIANTO ELETTRICO V380 HZ50 CON QUADRO COMANDO MOTORI**

Tutti i componenti d'impianto sono costruiti in sagoma di trasporto, preventivamente premontati in officina; i motori, i riduttori e le parti meccaniche sono tropicalizzate.