



VIBROASCIUGATORI SERIE "VA"

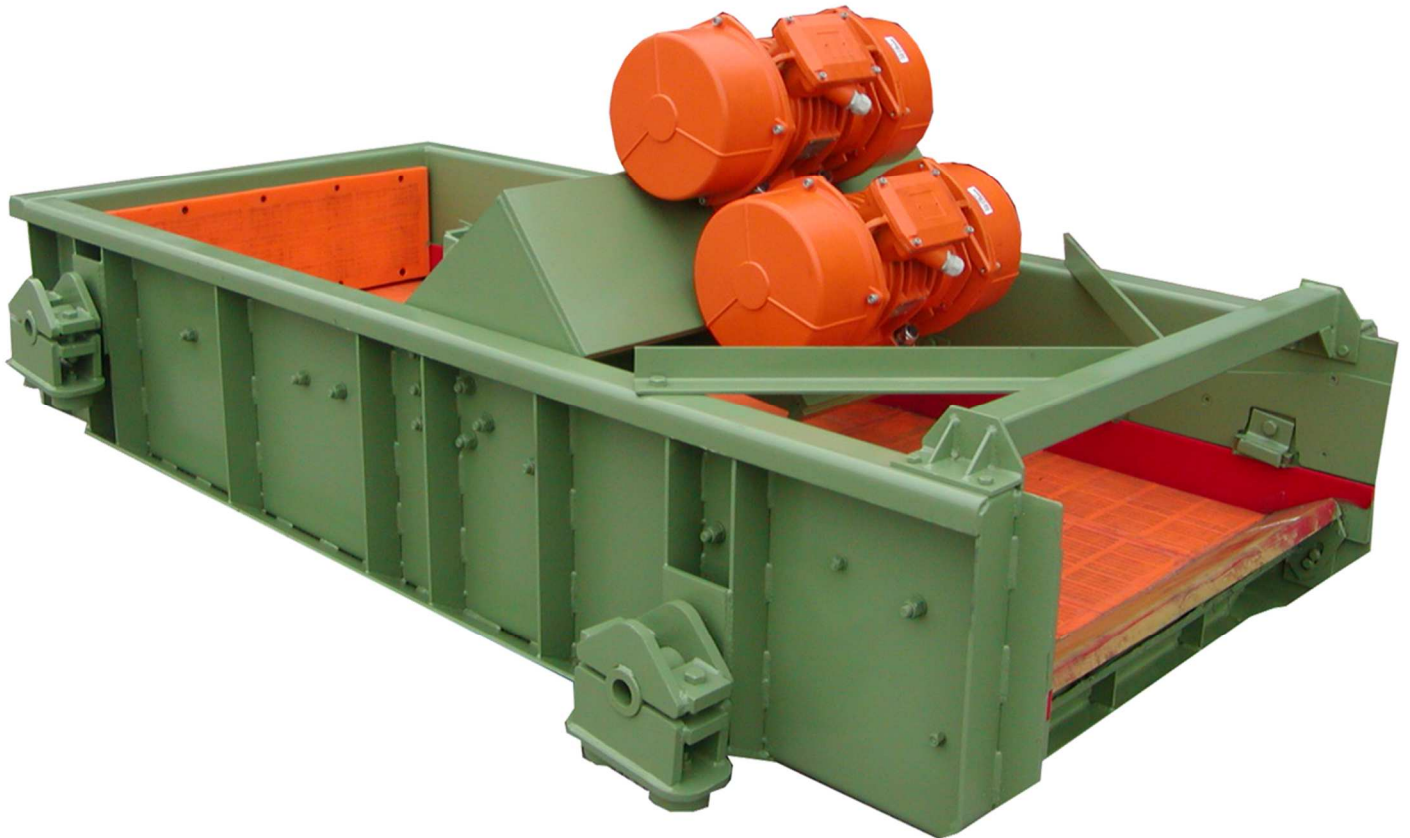



IDEALI PER ELIMINARE L'UMIDITA' DALLE SABBIE

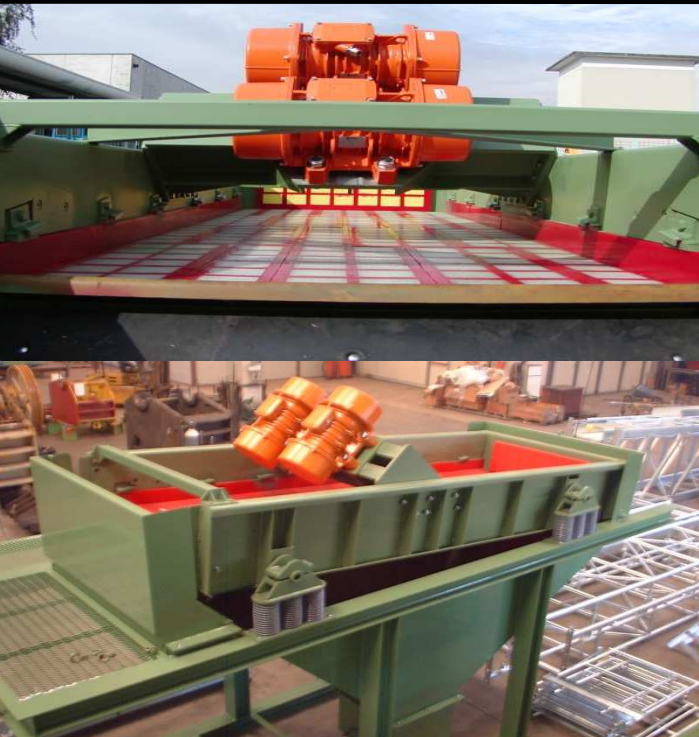

L'impiego di vibratoasciugatori della serie "VA" garantisce:

- una velocità costante di avanzamento del materiale;
- la possibilità di modificare la velocità di trasporto regolando il bilanciamento dei moto vibratorii;
- una consistente riduzione del contenuto d'acqua;
- la capacità di trattenere le particelle pregiate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

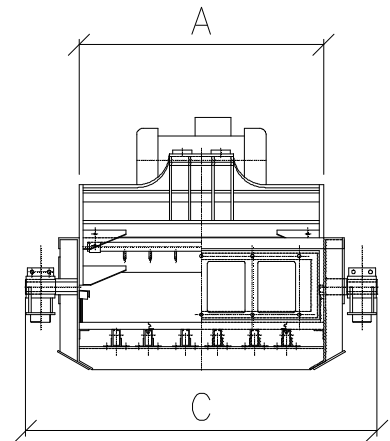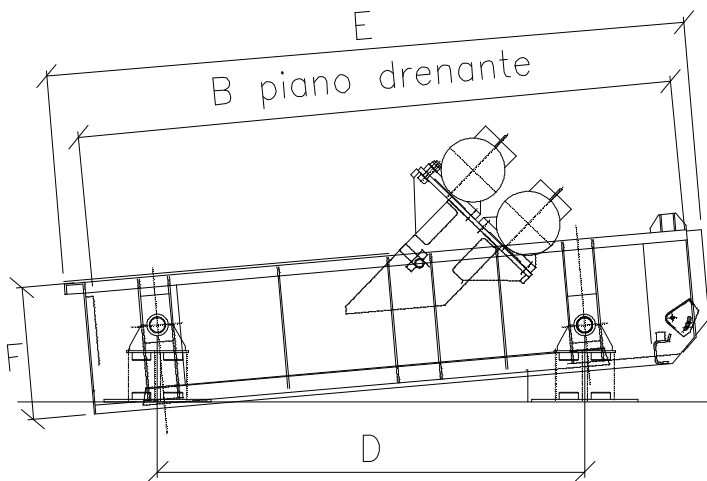

TIPO*	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (Kg)	Potenza motovibratori (Kw)
VA 100	675	1800	1100	1300	2286	560	700	1,5 + 1,5
VA 200	1150	1800	1650	1300	2306	620	1050	2,2 + 2,2
VA 300	1150	2700	1650	2000	3006	620	1420	3,6 + 3,6
VA 500	1325	3600	1850	2900	3906	720	2070	6,0 + 6,0
VA 700	1475	4500	2050	3600	4846	820	2880	9 + 9

TIPO*	Portata sabbia (max) m ³ /h	Portata acqua (max) m ³ /h	Velocità scorrimento m/s	Spessore strato mm
VA 100	20	25	0,165	50
VA 200	35	40	0,17	50
VA 300	53	60	0,17	75
VA 500	81	90	0,17	100
VA 700	112	125	0,17	125